

高精細ヘッド採用により高印字密度300dpi／600dpiを実現

ラベル発行業務における様々な現場にフレキシブルに対応。

パソコンフォントを利用した多彩な文字印字が可能。



**ラベル博士対応**

専用のWindows対応ラベル管理ソフトにより、  
ラベルの作成から発行までをサポートいたします。  
(バージョン4.7以降)

**Windowsドライバ対応**

WordやExcel、または市販のソフトからの発行、  
ネットワークプリンターとしての発行が可能になります。  
(バージョンGPPD 2nd V1.0.0以降)

## 主な仕様

| 型 式         | 12ドット標準タイプ                                                                                                                                      |  | 12ドットオートカッタータイプ                   |  | 24ドット標準タイプ                                              |  | 24ドットオートカッタータイプ                   |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 印 字 方 式     | サーマル印字 熱転写印字兼用                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 印 字 速 度     | 70～200mm／秒(剥離発行時70～100mm／秒)                                                                                                                     |  |                                   |  | 70～100mm／秒(剥離発行時70～100mm／秒)                             |  |                                   |  |
| 印 字 密 度     | 【印字密度】12ドット/mm(300dpi)                                                                                                                          |  |                                   |  | 【印字密度】24ドット/mm(600dpi)                                  |  |                                   |  |
| 印 字 幅       | 【印字幅】128mm                                                                                                                                      |  |                                   |  | 【印字幅】112mm                                              |  |                                   |  |
| ラベルサイズ      | 【幅】40～130mm(台紙幅)<br>【長さ】40～500mm(オートカット時50～500mm)／<br>感熱ラベル328mm まで ※4                                                                          |  |                                   |  | 【幅】40～130mm(台紙幅)<br>【長さ】40～250mm(オートカット時50～250mm)<br>※4 |  |                                   |  |
| ラベル種類       | ロール紙(内巻／外巻兼用)                                                                                                                                   |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| インクリボン      | 300m／ロール                                                                                                                                        |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 発行方式        | 前方排出・剥離・巻き取り<br>(オプション)                                                                                                                         |  | オートカット・前方排出・巻き取り<br>(前置きのみ／オプション) |  | 前方排出・剥離・巻き取り<br>(オプション)                                 |  | オートカット・前方排出・巻き取り<br>(前置きのみ／オプション) |  |
| インターフェイス    | LAN・USB・RS-232C 準拠                                                                                                                              |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| ラベル博士対応     | WindowsXP・Vista・7(32bit／64bit)・Windows8／8.1 ※1                                                                                                  |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| プリンタードライバ対応 | WindowsXP・Vista・7(32bit／64bit)・Windows8／8.1 ※2                                                                                                  |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| コマンド印字方式    | RS-232C・LAN通信にて対応 ※3                                                                                                                            |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 印文字種種類      | 英数字・カタカナ・ひらがな・特殊記号・JIS 第一水準・JIS 第二水準                                                                                                            |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| バーコード種類     | JAN・EAN・UPCA・UPCE・CODE39・ITF・NW-7・MATRIX2of5・CODE128                                                                                            |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 2次元コード種類    | QRコード・PDF417                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 文 字 サ イ ズ   | 【英数字】 SANS(7種) OCRB(4種) Arial(3種)他 12文字(19種)<br>【かな漢字】 15×15ゴシック体 18×21ゴシック体 23×23ゴシック体 35×36ゴシック体<br>27×32ゴシック体 26×54ゴシック体 53×54ゴシック体 24×24明朝体 |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
|             | 【アウトラインフォント】 ゴシック体 明朝体<br>297(W)×481(L)×338(H)mm                                                                                                |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 外 形 寸 法     |                                                                                                                                                 |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 自 重         | 約17.0kg                                                                                                                                         |  | 約18.9kg                           |  | 約17.0kg                                                 |  | 約18.9kg                           |  |
| 使用条件        | 【温度】5～35℃(熱転写10～35℃) 【湿度】80%RH以下(結露不可)                                                                                                          |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 使用電源        | AC100V±10%(50/60Hz)                                                                                                                             |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |
| 消費電力        | 最大265W(待機中15W)                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                                         |  |                                   |  |


※1: ラベル博士は、4.7バージョン以降で対応可能ですが、OSがWindows8/8.1の場合や24ドットタイプをLAN接続でご使用の場合は、4.7-1-09Ver以降で対応しています。ラベル博士でのUSB接続は現在未対応です(後日対応予定)。

※2: Windowsプリンタードライバは、GPPD2nd V1.0.0より対応していますが、GP-6000S本体がVer1.32以降でないと接続できません。GP-6000SがVer1.32より前のバージョンの場合は、担当代理店・営業所までお問い合わせください。

※3: コマンド発行方式は、GP-6000S本体がVer1.32以降で対応しています。LAN接続の場合は、PC側無償対応ソフト「eコマンド」が未対応のため使用できません。

※4: オートカッター使用時のラベルピッチは3mm以上でご使用ください。

## 外形寸法図(mm)

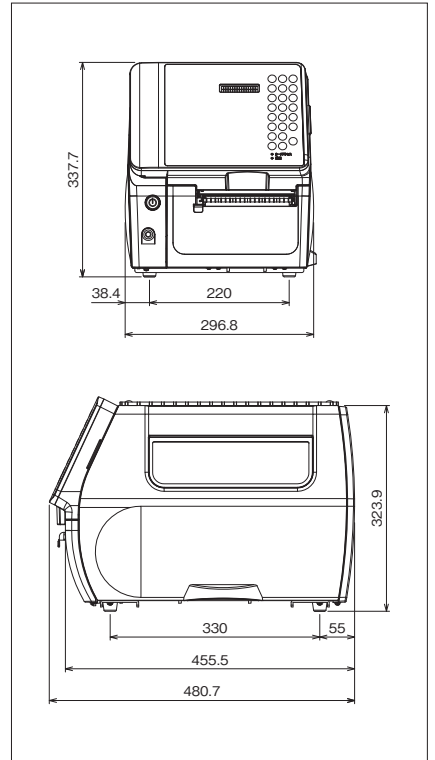

## インクリボン・ラベルマトリックス対応表

※下記対応表は一般的なものであり、ラベルの表面加工、使用条件により一致しない場合があります。

A: 非常に強い B: 強い C: 弱い ◎: 非常に適している ○: 適している △: 条件による -: 適していない

| ■黒 | 型番     | タイプ     |           | ラベル適正 |     |      |      |        |     |
|----|--------|---------|-----------|-------|-----|------|------|--------|-----|
|    |        |         |           | 耐コシ性  | 上質紙 | アート紙 | コート紙 | ミラコート紙 | 合成紙 |
|    | TR4011 | ソフトワックス | 和紙風用      | C     | ◎   | ○    | ○    | -      | -   |
|    | TR5080 | ワックス    | 標準ワックス    | C     | ○   | ◎    | ◎    | ○      | -   |
|    | TR2201 | ワックス    | 標準ワックス    | B     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|    | TRF203 | セミレジン   |           | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   |
|    | TRG200 | セミレジン   |           | B     | -   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|    | TR4065 | セミレジン   |           | B     | -   | △    | △    | △      | -   |
|    | TR6075 | レジン     | 標準レジン     | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|    | TRG100 | レジン     | 汎用レジン     | A     | -   | ○    | ○    | ○      | ◎   |
|    | TR3301 | レジン     | 銘板用       | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|    | TR6040 | レジン     | 耐熱        | A     | -   | -    | ○    | ○      | ◎   |
|    | PLKT   | レジン     | 耐脂耐熱(ポイル) | A     | -   | -    | -    | ◎      | ◎   |
|    | TR5501 | レジン     | 耐熱(ポイル)   | A     | -   | -    | -    | ◎      | ◎   |
|    | TRF308 | レジン     | 耐熱(ポイル)   | A     | -   | -    | -    | ◎      | ◎   |
|    | TR6070 | レジン     | 耐溶剤       | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |

| ■カラー | 型番     | タイプ   | 色 | ラベル適正 |     |      |      |        |     |
|------|--------|-------|---|-------|-----|------|------|--------|-----|
|      |        |       |   | 耐コシ性  | 上質紙 | アート紙 | コート紙 | ミラコート紙 | 合成紙 |
|      | TR3021 | ワックス  | 赤 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|      | TR3022 | ワックス  | 青 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|      | TR3023 | ワックス  | 緑 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|      | TR3024 | ワックス  | 茶 | C     | ○   | ◎    | ◎    | ◎      | -   |
|      | TR310A | セミレジン | 赤 | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   |
|      | TR321B | セミレジン | 蒼 | B     | -   | ○    | ○    | ◎      | -   |
|      | TR3071 | レジン   | 赤 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | TR3091 | レジン   | 青 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | TR3075 | レジン   | 白 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | PL100  | レジン   | 赤 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | PLL10  | レジン   | 青 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | PLG10  | レジン   | 緑 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |
|      | PLWBW  | レジン   | 白 | A     | -   | -    | -    | -      | ◎   |

●カタログ記載の会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

## 便利なオートカッター

(工場出荷オプション)

発行したラベルを指定枚数毎に自動カットする機能です。



## 24ドットヘッド搭載タイプ

(工場出荷オプション)

高密度の24ドットヘッド(600dpi)を搭載。  
より細密な印字が可能となります。  
(※24ドットヘッドのみ印字幅112mm)

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

ロジスティクスソリューション事業部  
〒146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12  
TEL: 03-3752-5411  
www.teraokaseiko.com

(株)デジアイズ



●本カタログに記載しております内容及び仕様は予告なしに変更する場合があります。  
●本カタログに記載されている内容は平成 26 年 7 月現在のものです。  
●製品写真は印刷物ですので、実際の色と異なる場合があります

610400510  
B1407AV##