



HC-700P

進化系自動POP貼りラベラ

さらに正確に、さらに効率的に
自動POP貼りラベラの最新鋭

新発売



*Searching for
a New Balance*

最初サイズ 20mm × 20mm に対応

多彩なラベルサイズに柔軟に対応します。



最新式エアシリンダ機構により、高精細な貼付けを実現

丸型ラベルから変形ラベルまで、高精度な貼付けが可能です。



カセットIDにより、ラベル毎の【貼付調整】を簡単登録

ラベルカセットをセットするだけで、自動で位置調整が可能です。




タッチパネル操作で簡単貼付調整。操作性が、よりUP

任意の貼付け位置の微調整も、スピーディーです。

基本仕様

項目		
貼付け場所	上貼り(上面任意の位置) ※手動による調整可	
ラベル寸法	幅	20 ~ 80mm
	長さ	20 ~ 100mm
ラベル取付方式	カセット方式	
貼付け方式	高精度	
流し方向	右流し/左流し	
商品寸法	幅	50 ~ 240mm
	長さ	50 ~ 350mm
	高さ	15 ~ 190mm
表示器仕様	画面サイズ	4インチ
	表示デバイス	LCD
	解像度(WxHドット)	320 x 120 ドット
	表示色	2色(白/黒)
	バックライト	LED(緑/橙/赤 3色切替)
	タッチパネル	アナログ抵抗膜式
処理能力	最大94パック/分 ※トレイサイズ:100mm・ラベルサイズ:20mm・ギャップ:3mm・ラベル送り速度:150mm/秒	
エアー圧	4kgf/cm ² (エアー源別手配)	
エアー消費量(ラベル1枚あたり)	エアーシリンダー 1.61ℓ/枚	
電源	AC100V ±10% : 50Hz/60Hz	
消費電力	82W	
仕様 温度/湿度	温度0 ~ 35℃ / 湿度85%以下	
ラベル枚数	150m巻(ラベル長さ20mm・ラベル6,800枚/巻) ※ラベル、及び台紙の厚さにより異なります。 ※ラベル芯(紙管):φ76mm・ラベル外径:φ190mm内	

外形寸法図(mm)

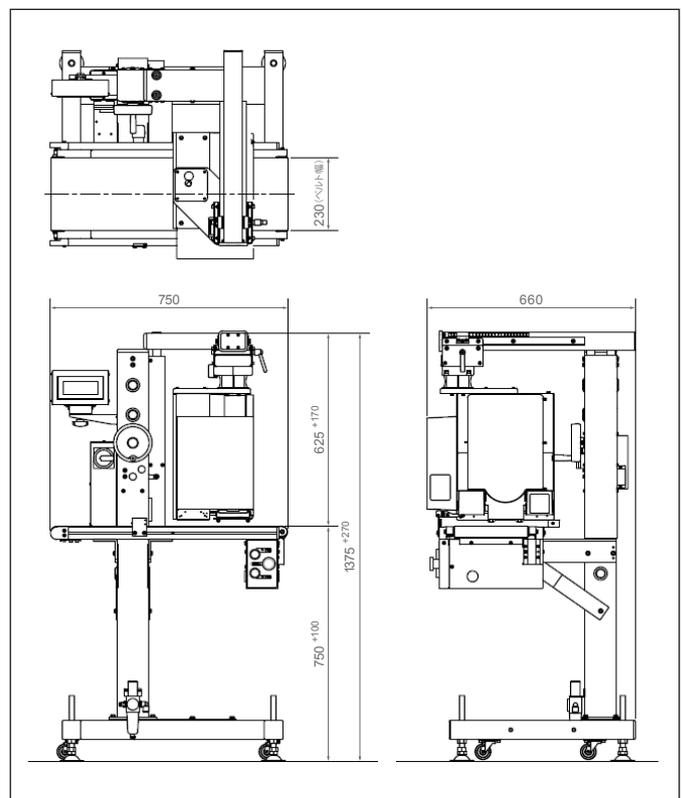

新しい常識を創造する

株式会社 寺岡精工

フードインダストリーシステム事業部
〒146-8580 東京都大田区久が原5-13-12
TEL: 03-3752-0116
www.teraokaseiko.com

注) 記載内容、及び仕様については予告なしに変更する場合がございます。